

– ARMOIRES IGNIFUGES MAGNÉTIQUES – 1 HEURE

Média Protect

Ignifuge magnétique 1 heure protection Feu Norme Européenne EN 1047-1. Label VDMA S 60 DIS.
Classe S2 • Norme Européenne EN 14450.
Blindage au manganèse du système de condamnation.

Media Protect. Equipée avec 3 bacs extractibles.



➔ Pour une parfaite sécurité,
2 trous de scellement à la base ø 14 mm.
Exclusivement pour la gamme Média Protect.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dimension int. HxLxP en mm	Epaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps en mm	Porte en mm			
Média Protect 59	625 x 540 x 620	400 x 380 x 387	75	95	6	59	195
Média Protect 79	625 x 540 x 755	400 x 380 x 522	75	95	6	79	220

➔ Caractéristiques techniques

Armoires Ignifuges Média Protect et Média Duo


ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS SUPPORTS INFORMATIQUES SE DÉTRUISENT DÈS 50°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !
- LES SUPPORTS MAGNÉTIQUES DEVIENNENT DÉFINITIVEMENT INEXPLOITABLES S'ILS SONT EXPOSÉS À UNE HYGROMÉTRIE SUPÉRIEURE À 85%, NOTAMMENT EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.

– ARMOIRES IGNIFUGES MAGNÉTIQUES – 2 HEURES

Média Duo Double Protection FEU & VOL

Ignifuge magnétique 2 heures protection Feu Norme Européenne EN 1047-1. VDMA S 120 DIS.
Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS
Valeur assurable : 25 000 € (Média Duo 150 et 200).

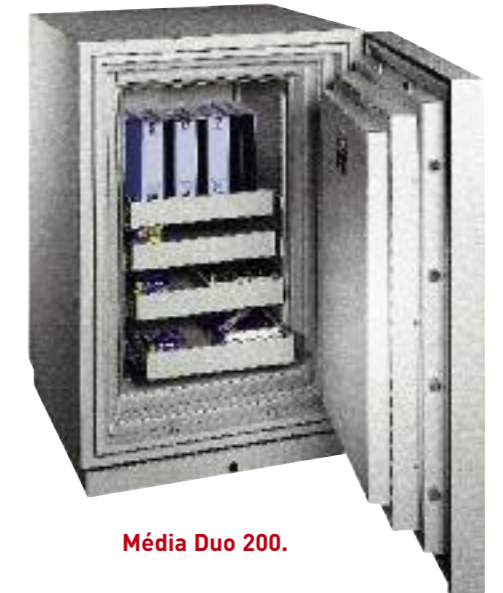

Média Duo 200.

LES ARMOIRES IGNIFUGES MÉDIA PROTECT ET MÉDIA DUO OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS SUPPORTS INFORMATIQUES :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 1047-1, LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION AU FEU.
- PROTECTION ANTI-EFFRACTION : VOTRE ARMOIRE IGNIFUGE MÉDIA DUO 150 ET 200 EST ÉGALEMENT UN VÉRITABLE COFFRE-FORT HOMOLOGUÉ EN 1143.1 / CLASSE 1
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONdamnATION.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION EN CAS D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS MAGNÉTIQUES.



➔ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.



Média Duo 590.

➔ Serrures

Média Protect et Media Duo



➔ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



➔ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intàtable, temporisation après la 3^e erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dimension int. HxLxP en mm	Epaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Angle d'ouverture des portes en degrés	Nombre de tablettes (livrées en standard) simple	Tablettes bacs extractibles HxLxP	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm						
Média Duo 150	1010 x 860 x 840	610 x 510 x 460	175	205	10	180	2	75 x 445 x 410	150	516
Média Duo 200	1230 x 860 x 840	840 x 510 x 460	175	205	12	180	2	75 x 445 x 410	200	640
Média Duo 310	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	175	270	10	180	-	60 x 385 x 400	310	630
Média Duo 590	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	175	270	10	180	-	60 x 790 x 420	590	920