

## Prima Protect

### Caractéristiques techniques

ROBUSTE CONSTRUCTION EN TÔLE DE 20/10<sup>e</sup>. BLINDAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION, TABLETTES RÉGLABLES AU PAS DE 50 MM, RÉSISTANCE À LA CHARGE RÉPARTIE 120 KG. ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE 95°. COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.



Porte inarrachable sans gonds apparents. Corps indéformable et monobloc, sans trace d'assemblage ni soudure.



6 pènes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.



### Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



### Prima Protect 800.

Pour le classement linéaire de 5970 mm de dossiers. 2 trous de scellement à la base Ø 14 mm.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Trous de scellement sol	Nombre de pènes actifs	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps 10°	Porte en mm						
Prima Protect 800	1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	20	60	2 x Ø 14	6	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	5970	830	170

## Armoires fortes à tiroirs Class Protect

### Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES FORTES CLASS PROTECT PROTÈGENT LES ENTREPRISES CONTRE L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL, LE VANDALISME, LE VOL, LES INDISCRÉTIONS.

LA CONSTRUCTION EST RÉALISÉE EN TÔLE D'ACIER 1ER CHOIX FORMANT UNE STRUCTURE MONOBLOC HOMOGÈNE ET INDÉFORMABLE. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION. COULEUR GRIS RAL 9006.



Modèle à 2 tiroirs, intégrable sous bureau.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Nombre de tiroirs	Linéaires de classement dossiers suspendus en mm	Poids en Kg
		Corps 10°	Porte en mm				
Class Protect 2T	696 x 550 x 600	30	60	4	2	1028	95
Class Protect 3T	981 x 550 x 600	30	60	6	3	1542	140
Class Protect 4T	1266 x 550 x 600	30	60	8	4	2056	195
Class Protect 5T	1550 x 550 x 600	30	60	10	5	2570	240

## Armoires fortes blindées Army Protect Classe B

Vos informations "confidentiel défense" ou "secret défense" ont l'obligation d'être protégées dans des armoires fortes homologuées en CLASSE B. Notre gamme ARMY PROTECT CLASSE B correspond aux normes du secrétariat général de la Défense Nationale 1300 et 1223 (y compris Directive N°1223/SGDN/SSD du 23 décembre 2004 sur la protection physique des informations ou supports protégés).

### Caractéristiques techniques

MEUBLE DE SÉCURITÉ DESTINÉ À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS OU SUPPORTS PROTÉGÉS. L'OUVERTURE FRAUDULEUSE EST IMPOSSIBLE SANS EFFRACTION. L'ARMOIRE FORTE ARMYPROTECT EST CONÇUE POUR QUE TOUTE TENTATIVE D'OUVERTURE ILLÉGITIME LAISSE DES TRACES VISIBLES. LE MODÈLE ARMYPROTECT EST UNE ARMOIRE FORTE, À UN OU DEUX BATTANTS, À STRUCTURE MÉTALLIQUE DE 20/10<sup>e</sup> DE MILLIMÈTRE, MUNIE D'UNE SERRURE MÉCANIQUE, À COMBINAISON SILENCIEUSE ET À MANŒUVRE DISCRÈTE QUI PERMET DE S'AFFRANCHIR DE LA CONTRAINTE DE LA DERNIÈRE CLÉ. LES BATTANTS POSSÈDENT UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE DU CÔTÉ DU PIVOT. LES PÈNES, INACCESSIBLES DE L'EXTÉRIEUR, NE PEUVENT ÊTRE DÉLOGÉS

- Blindage des organes essentiels dont la présence peut être vérifiée visuellement par démontage du foncet de porte ;
- Délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant définitivement les mécanismes d'ouverture en cas d'ouverture illégitime ;
- Système permettant le plombage du foncet (face intérieure de la porte) pour détecter aisément un démontage ;
- Système à clé interdisant l'accès aux trous changeurs de la combinaison ;
- Système d'asservissement du dormant, interdisant la fermeture de la porte principale lorsque l'autre battant n'est pas condamné, s'il ne s'agit pas d'une porte à battant unique ;
- Compteur d'ouverture non falsifiable et non réutilisable protégé par le foncet ;
- Système de tringlerie constitué de barres métalliques en acier et de renvois assurant sur la porte principale une répartition géographique de plusieurs pènes horizontaux et verticaux. La poignée possède un point de rupture pour éviter un effort trop conséquent sur la tringlerie, sa position permet la visualisation immédiate de l'oubli de la fermeture ;
- Les portes sont dépourvues de toute plaque de propreté ou enjoliveurs ;

- Verrouillage automatique de la porte gauche à la fermeture de la porte droite ;
- Percage pour fixation éventuelle au sol (diamètre 14) sans adjonction de kit supplémentaire ;
- Marquage du numéro de série par estampage ;
- Coloris gris clair RAL 9006.

### Serrures

## Army Protect



Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intâtable, silencieuse, anti-manipulations et à manœuvre discrète. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès.





Army Protect 900. Armoire de CLASSE B pour le classement linéaire de 5695 mm de dossiers.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes	Ø pènes en mm	Angle d'ouverture des portes en degrés	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps 10°	Porte en mm							
Army Protect 250	1000 x 600 x 500	994 x 594 x 429	20	70	8	25	200	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	1780	255	78
Army Protect 500	1000 x 1200 x 500	994 x 1194 x 429	20	70	13	25	200	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	3580	510	140
Army Protect 470	1600 x 700 x 500	1594 x 694 x 429	20	70	8	25	200	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	3470	474	130
Army Protect 900	1960 x 1000 x 500	1954 x 994 x 429	20	70	16	25	200	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	5965	835	195

# ARMOIRES FORTES BLINDÉES

## Star Protect

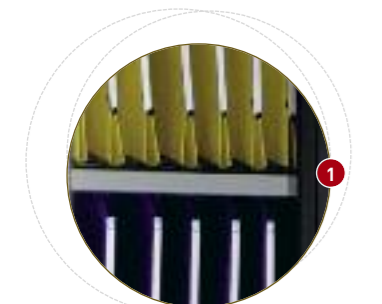

➤ Equipement standard, tablettes pour dossiers suspendus entraxe 330 mm, réglables en hauteur sur crémaillères au pas de 50 mm. Résistance à la charge répartie 120 kg.



➤ Feuillure des portes à double chicane, pènes inaccessibles par imbrication des portes à la fermeture.



➤ Trous de scellement à la base ø 14 mm.



**Armoire forte Star Protect 900.**  
Pour le classement linéaire de 5980 mm de dossiers.




➤ Corps indéformable et monobloc sans trace d'assemblage ni soudure.



➤ Comdamnation de porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement.



➤ Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage. ø 25 mm.

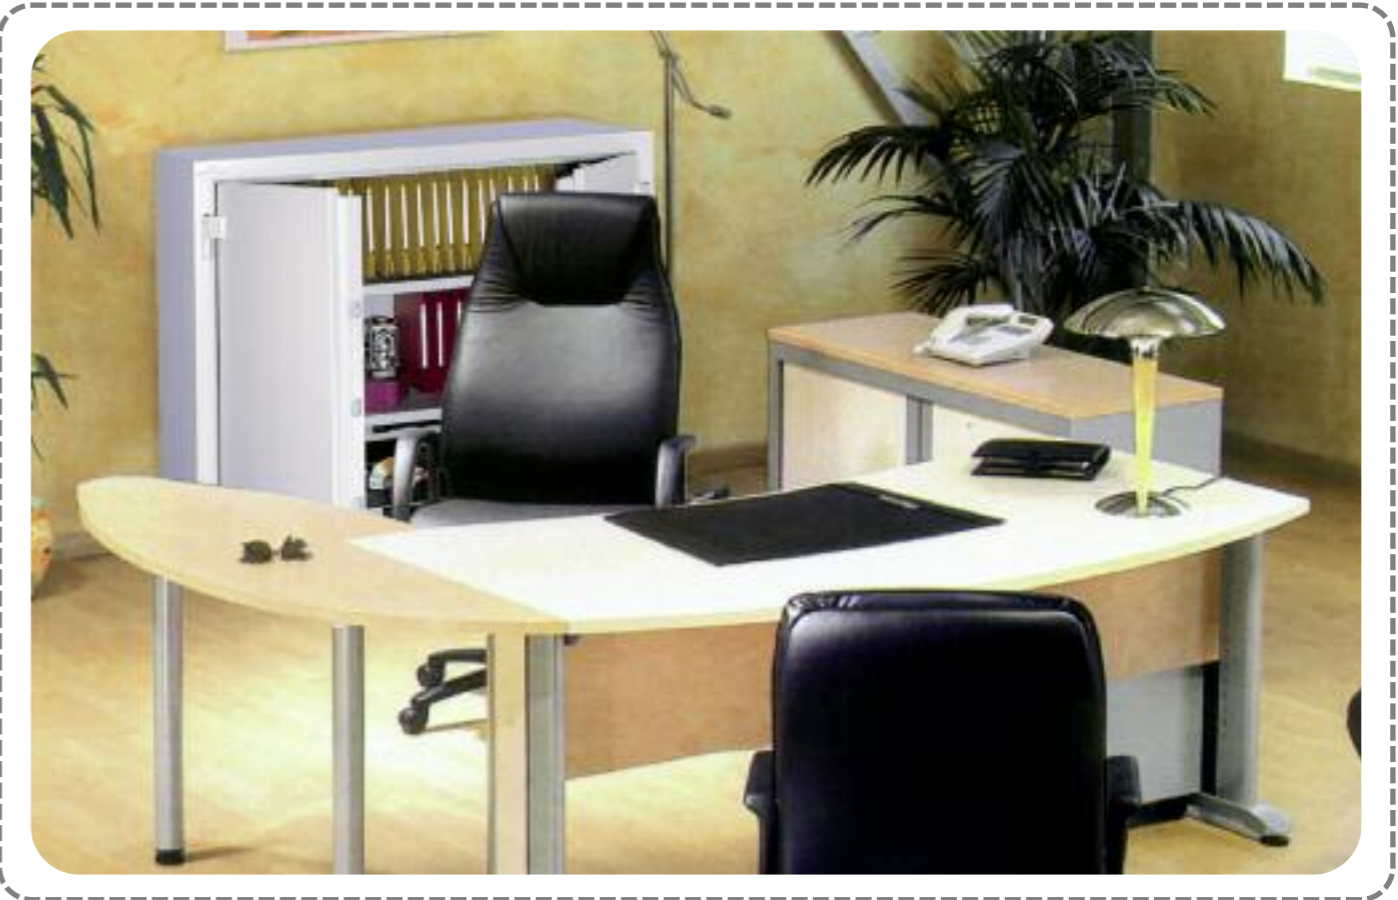

**Star Protect 250.**


### ➤ Caractéristiques techniques

## Star Protect

LES ARMOIRES FORTES PROTÈGENT LES ENTREPRISES CONTRE L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL, LE VANDALISME, LE VOL, LES INDISCRÉTIONS. LA CONSTRUCTION EST RÉALISÉE EN TÔLE D'ACIER 1<sup>ER</sup> CHOIX FORMANT UNE STRUCTURE MONOBLOC ET INDÉFORMABLE. CORPS EN 20/10<sup>E</sup>, PORTE ÉPAISSEUR TOTALE 70 MM. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION. ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE 200°. COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre pènes	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en kg
Star Protect 250	1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	8	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	1790	255	70
Star Protect 500	1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	11	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	3590	510	130
Star Protect 480	1600 x 700 x 500	1596 x 696 x 430	8	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	3480	477	120
Star Protect 900	1960 x 1000 x 500	1956 x 996 x 430	14	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	5980	840	195

### ➤ Options



➤ Cadre extractible, pour le classement de dossiers suspendus, lecture par le dessus, entraxe 330 mm, réglable en hauteur au pas de 50 mm.



➤ Tablette extractible, réglable en hauteur au pas de 50 mm.

### ➤ Serrures


## Star Protect



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



➤ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3<sup>e</sup> erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmables.

Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.


## Classe C du SGDN.



➤ Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires STAR PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à l'arrêté du 23 décembre 2004, classe de sécurité C [norme SGDN 1300 et 1223].

# ARMOIRES FORTES À COMPARTIMENTS

## Compartiments Protect



**Compartiments Protect 10.**  
10 compartiments.

### ↳ Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES COMPARTIMENTS PROTECT SONT CONSTRUITES SUR LA BASE DES ARMOIRES FORTES STAR PROTECT (PAGE 38-39). LES PORTES DES CASIERS SONT EN ACIER DE 3 MM D'ÉPAISSEUR CONDAMNÉES PAR UNE SERRURE À CLÉ A2P. CHAQUE PORTE EST ÉQUIPÉE D'UNE SERRURE DIFFÉRENTE (2 CLÉS FOURNIES), PASSE GÉNÉRAL EN OPTION. TROUS DE SCCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM.



**Exemple d'aménagement d'une armoire forte Compartiments Protect 10 avec supports pour tonfas.**  
Sur devis : D'autres aménagements sont possibles sur tous les modèles Compartiments Protect.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure compartiment HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes	Ø pènes en mm	Angle d'ouverture des portes en degrés	Nombre de compartiments	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps 10°	Porte en mm						
Compartiments Protect 10	1000 x 600 x 500	165 x 250 x 300	20	70	8	25	200	10	255	110
Compartiments Protect 20	1000 x 1200 x 500	165 x 260 x 300	20	70	11	25	200	20	510	250
Compartiments Protect 30	1960 x 1000 x 500	175 x 310 x 300	20	70	14	25	200	30	840	310
Compartiments Protect 40	1960 x 1000 x 500	175 x 200 x 320	20	70	14	25	200	40	840	325

### ↳ Serrures

## Compartiments Protect



↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre Niveau A



↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3<sup>e</sup> erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable.

Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

## Classe C du SGDN.



↳ Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.U.L Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires COMPARTIMENTS PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à l'arrêté du 23 décembre 2004, classe de sécurité C (norme SGDN 1300 et 1223).